



Acabamentos em madeira

- Mutene
- Teca
- Ebano
- Pinho
- Carvalho


Este painel é principalmente usado para aplicação em auditórios, salas de conferências, polivalentes, etc. O Addisorb® é um painel absorvente e difusor unidireccional, com relevante eficácia na gama média do espectro sonoro.

Os materiais absorventes usados no interior são três, de distintas densidades permitindo diferentes graus de permeabilidade/frequência e aumentando assim a sua largura de banda de eficácia.

Em grandes áreas a tipologia de aplicação pode ser contínua, ou modular alternando com outros produtos deste catálogo.

Embora seja um painel com dois tamanhos standard de fabrico, podem ser consideradas outras medidas consoante o projecto em causa. A presença da madeira nas salas torna-as confortáveis, o que faz deste produto um produto muito apreciado.

Gráfico

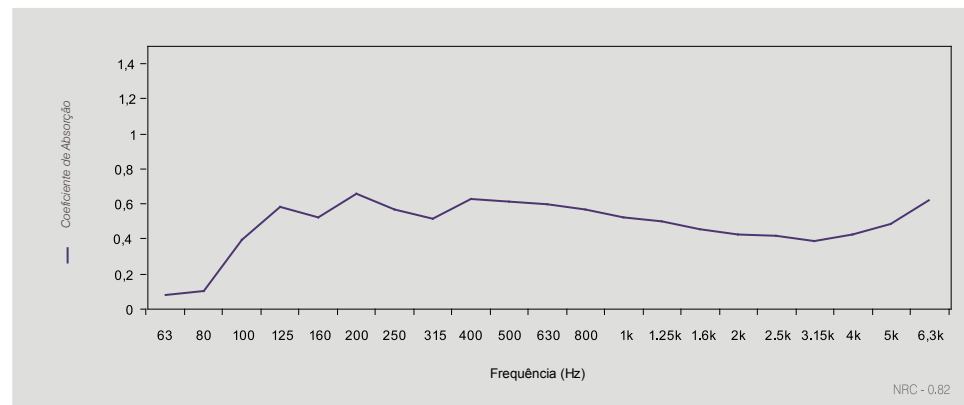

Coeficiente de Absorção


63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	4k	5k	6,3k
0,07	0,09	0,39	0,58	0,52	0,66	0,57	0,51	0,63	0,61	0,6	0,57	0,52	0,5	0,45	0,42	0,41	0,38	0,42	0,48	0,62

Valores determinados conforme as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654. Valores não normativos.

Modelos

	H	W	D	Kg
ADD120	120cm	60 cm	8 cm	12,6
ADD060	60 cm	60 cm	8 cm	6,3

Desenhos técnicos

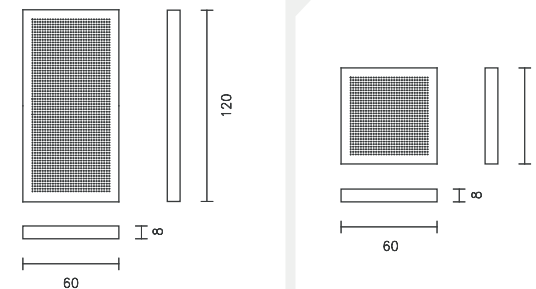

ADD120

ADD060