

# ROUNDBASSCORNER®



Cores



É de elevada importância controlar a gama baixa do espectro sonoro em qualquer sala de música. Por exemplo, nos cantos geram-se normalmente ondas de grande comprimento, frequências graves estacionárias, audíveis como um “boom”, tornando o grave mole e adiposo desenquadrado da restante gama do espectro.


A aplicação do Roundbasscorner® JOCAVI® torna-se necessária. Este painel, de extrema eficácia na retenção do nível excedente de frequências graves, é fabricado com uma película, de produção exclusiva, aplicada em caixa sintonizada.

O painel Roundbasscorner® proporciona uma boa redução de energia entre os 40 hz e os 400 hz, sendo o nível máximo de atenuação aos 125 hz.

O uso deste produto diminui ou elimina as ressonâncias graves indesejáveis à audição.

A forma trapezoidal destes painéis tornam a sua presença na sala discreta, uma vez que é aplicado nos cantos, espaço normalmente desperdiçado.

Gráfico

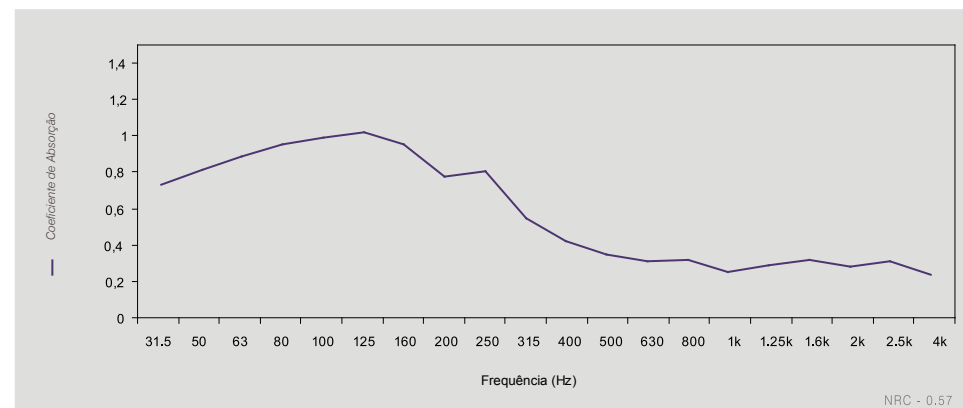

Coeficiente de Absorção

31,5	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	4k
0,72	0,81	0,88	0,95	0,99	1,02	0,95	0,77	0,8	0,53	0,4	0,33	0,29	0,3	0,23	0,27	0,3	0,26	0,29	0,21


Valores determinados conforme as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654.

Valores não normativos.

Modelos

RCO120	H	W	D	Kg
	120cm	50 cm	50 cm	22

Desenhos técnicos

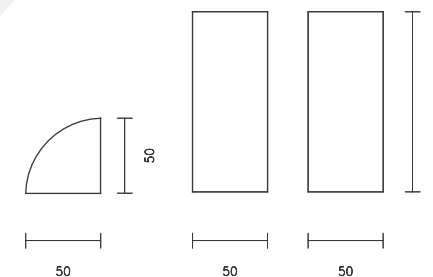

RCO120