


BASSWEAKENER®

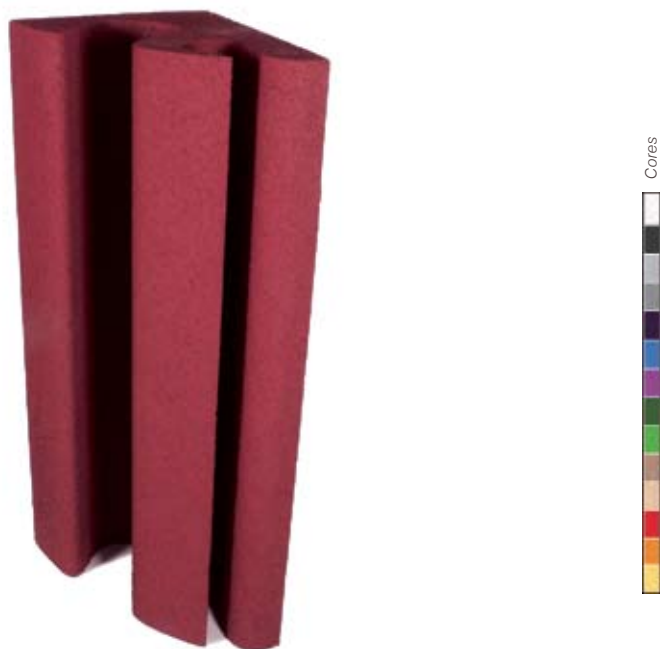

Os cantos das salas são normalmente locais de elevada incidência de frequências graves. Normalmente livres de mobiliário, estes cantos são locais onde o tratamento acústico é uma prioridade.


Este painel absorvente de médios-graves foi especificamente desenhado para colocação nos cantos das salas, pode ser aplicado também na horizontal.

A forma atraente do Bassweaker® deve-se às suas duas reentrâncias, formadas por linhas curvas, que aumentam em muito a superfície absorvente exposta e criam duas câmaras que ajudam à retenção de energia.

A matéria-prima usada na produção deste modelo é desenvolvida pela JOCAVI®, composta de fibras minerais e sílicas prensadas a uma densidade elevada.

A aplicação faz-se de modo simples usando as nossas colas de montagem. Este produto permite também um corte fácil. Disponível em várias cores.

Gráfico

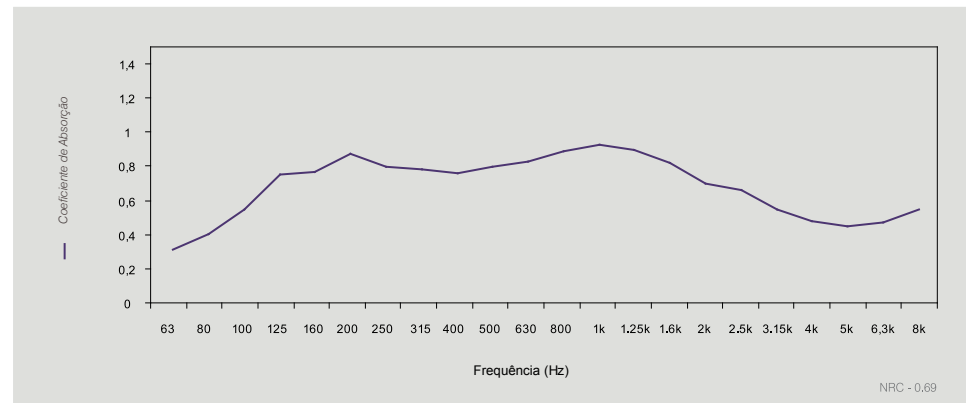

Coeficiente de Absorção

63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1,25k	1,6k	2k	2,5k	3,15k	4k	5k	6,3k	8k
0,31	0,40	0,55	0,76	0,78	0,89	0,81	0,79	0,77	0,81	0,84	0,90	0,94	0,91	0,83	0,71	0,67	0,55	0,48	0,45	0,47	0,55

Valores determinados conforme as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654. Valores não normativos.

Modelos

	H	W	D	Kg
BWK120	120 cm	40 cm	50 cm	2,7

Desenhos técnicos



BWK120